



製品仕様



TVS*2511R				
機種名	TVSH2511R		TVSG2511R	TVSD2511RJ
イメージフォーマット(CCDサイズ)			1/3" ~ 1/4"	
焦点距離			2.5 ~ 11 mm	
最大口径比			1 : 1.4	
ズーム比			4.4×	
アイリス	制御方式	手動	ビデオドライブ	ダイレクトドライブ
	有効範囲	F1.4 ~ Close	F1.4 ~ 360	
	速度	* * *	約 1.5 秒	* * *
	入力電圧・電流	* * *	DC 8 ~ 16V 最大 30mA	* * *
	感度調整	* * *	0.5 ~ 1.0V _{P-P}	* * *
フォーカス	操作方式		手動	
ズーム	操作方式		手動	
画角 (D×H×V)	1/4"	ワイド	99.2° × 79.5° × 59.6°	
		テレ	24.22° × 19.40° × 14.56°	
	1/3"	ワイド	130.9° × 105.8° × 79.5°	
		テレ	33.24° × 25.92° × 19.44°	
最短撮像距離			0.3 m	
バックフォーカス			9.52 ~ 22.29 mm	
有効径	前側			φ 26.9 mm
	後側			φ 8.3 mm
フィルター径			* * *	
マウント/フランジバック			CS / 12.5mm	
外形寸法 (D×(H)×L)	φ 48mm × 60mm			φ 48mm × 50.5mm × 60mm
重量	79.3g	80.9g	77.4g	
使用温度	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)			
コメント	近赤外対応			

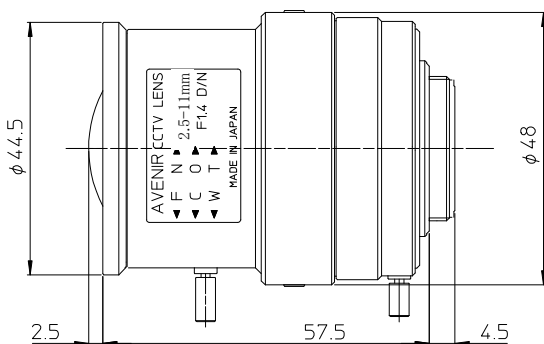

< TVSH2511 >

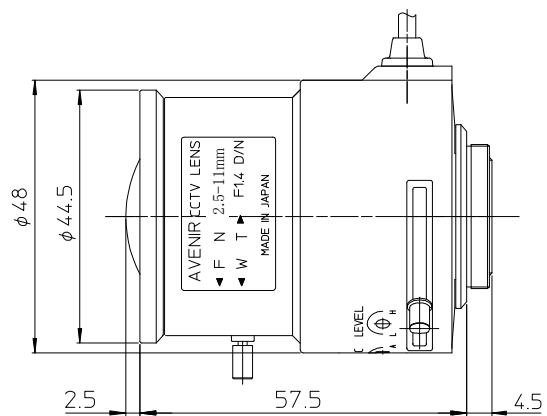

< TVSD2511RJ・TVSG2511IR >