



製品仕様



| | | TTS*0412-2 | |
|--------------------|------|--------------------------------|-----------------|
| 機種名 | | TTSH0412-2 | TTSN0412-2 |
| イメージフォーマット(CCDサイズ) | | 1/3" ~ 1/4" | |
| 焦点距離 | | 4.0 mm | |
| 最大口径比 | | 1 : 1.2 | |
| アイリス | 操作方式 | 手動 | 固定 |
| | 有効範囲 | F1.2 ~ Close | F1.2 |
| フォーカス | 操作方式 | 手動 | |
| 画角 (D×H×V) | 1/4" | 59.6° × 48.3° × 36.5° | |
| | 1/3" | 78.9° × 65.1° × 49.8° | |
| 最短撮像距離 | | 0.1 m | |
| バックフォーカス | | 10.14 mm | |
| 有効径 | 前側 | φ 20 mm | |
| | 後側 | φ 9.26 mm | |
| フィルター径 | | * * * | |
| マウント/フランジバック | | CS / 12.5mm | |
| 外形寸法 (D×L) | | φ 30mm × 33.5mm | φ 30mm × 33.4mm |
| 重量 | | 50.4g | 54.2g |
| 使用温度 | | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) | |
| コメント | | | |

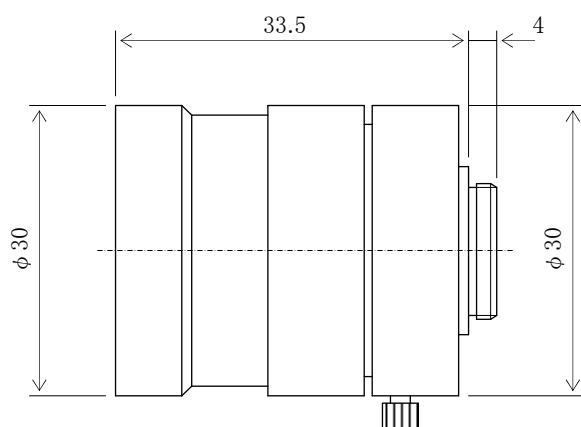

< TTS*0412-2ver.1 >

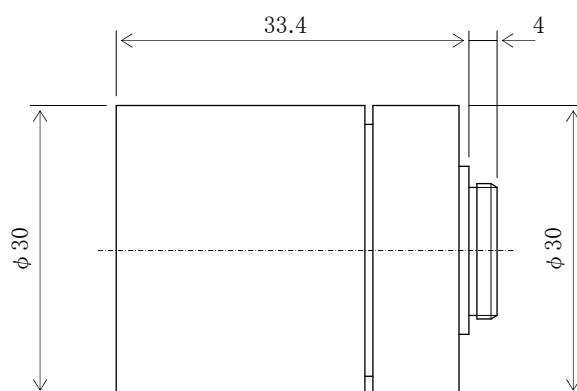

< TTS*0412-2Niver.1 >